



# Votre offre

créé par

## LIBRE SERVICE INFORMATIQUE LSI

BONIN MICHEL  
14 RUE JULES VALLES  
69100 VILLEURBANNE  
Tel. 04 72 74 01 44  
Fax. 04 72 74 00 68  
E-Mail: lsi.69@wanadoo.fr

# WORTMANN AG

IT. MADE IN GERMANY.



## Fiche produit: APC Smart-UPS 2200 VA LCD mit SmartConnect

**Fabricant:** APC by Schneider Electric



**Code article:** 3910078

**Référence:** SMT2200IC

**€ 1.427,14**

**36 mois garantie retour constructeur**  
incl. 20 % TVA

### Plus d'images

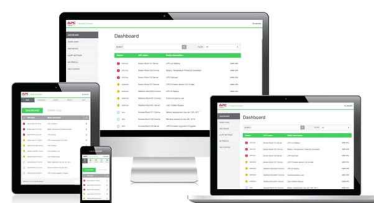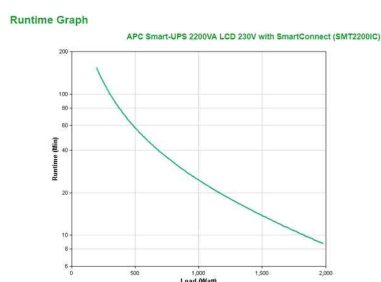

## Details

---

	<b>Détails techniques</b>
Marchand	APC by Schneider Electric
	<b>Contenu de l'emballage</b>
Logiciel CD	Oui
Câbles inclus	RS-232, Câble USB
	<b>Connectivité</b>
Nombre de ports série	1
Interface série	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Port USB	Oui
Nombre de prises en sortie	9 sortie(s) CA
SmartSlot	Oui
Type de port USB	USB Type-A
	<b>Poids et dimensions</b>
Hauteur	435 mm
Largeur	197 mm
Profondeur	544 mm
Profondeur du colis	762 mm
Hauteur du colis	699 mm
Largeur du colis	381 mm
Poids du paquet	61900 g
Poids	48800 g
	<b>Batterie</b>
Temps de rechargement de la batterie	3 h
Temps de secours type à demi de charge	25 min
Temps de secours type au chargement complet	8.7 min
Cartouche de batterie de rechange	RBC55
Durée de vie totale de la batterie (max)	5 année(s)
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)
Alerte de remplacement des piles	Audible
	<b>Design</b>
Couleur du produit	Noir
Écran	LCD

**représentation / réalisation**

Forme d'onde	Sinus
Redémarrage automatique	Oui
Voyants	Oui
Temps de réponse	6 ms
Alarmes sonores	Oui
Topologie UPS	Interactivité de ligne
Niveau sonore	45 dB
Modes d'alarme sonore	Alarme en mode batterie, Alarme de batterie faible
Dispositifs de protection électrique	Surtension, Surcharge

**Données logistiques**

Produits par palette	9 pièce(s)
----------------------	------------

**Puissance**

Fréquence d'entrée de l'alimentation d'énergie	50/60 Hz
Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO)	Oui
capacité de la puissance de sortie	2200 VA
Estimation de montée subite d'énergie	365 J
Puissance de sortie	1980 W
Tension de sortie THD	5 %
Tension de voltage à l'entrée (max)	302 V
Tension de voltage à l'entrée (min)	151 V
tension de voltage à la sortie (min)	220 V
Tension de voltage à la sortie (max)	240 V

**Conditions environnementales**

Température d'opération	0 - 40 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95 %
Altitude de non fonctionnement	0 - 15000 m
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95 %
Température hors fonctionnement	-15 - 45 °C

**Certificat**

Certification	CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE
---------------	--

## Garantie (en option)

---

36 mois garantie retour constructeur

TERRA Garantie mit Vorabtausch insgesamt 60 Monate

## Zubehörartikel

---



APC Netzwerk Management  
Karte AP9640  
Artikel-Nr.: 3910109



APC Netzwerk Management  
Karte AP9641  
Artikel-Nr.: 3910110



APC Batterie f. div. Geräte  
#RBC55  
Artikel-Nr.: 3910209



APC 3 Jahre  
Garantierweiterung für  
SUA1500I  
Artikel-Nr.: 3910253

## Händlerinformationen

---

### Votre revendeur:

LIBRE SERVICE INFORMATIQUE  
14 RUE JULES VALLES  
69100 VILLEURBANNE

### Votre contact:

Tel. 04 72 74 01 44  
contact@lsi-informatique.com

*Vous pouvez compter sur nous!*